


Imagens Ilustrativas.



T-COMPACT

TRILOBIT

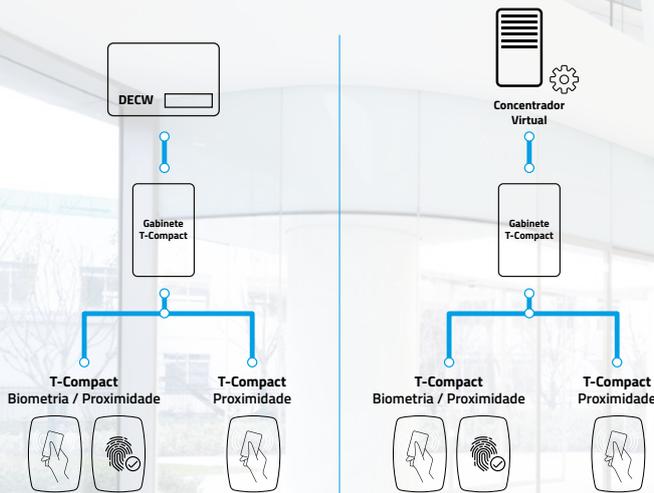

O controlador de acesso T-Compact, conta com avançadas tecnologias de identificação e segurança. Sua flexibilidade permite fácil e rápida integração com vários tipos de bloqueios disponíveis no mercado, de alta tecnologia e eficiência, escolhido pelas principais empresas brasileiras como solução de segurança.

SIMPLES, DESCOMPLICADO

- Compatível com as principais tecnologias de identificação
- Fonte de alimentação disponível no Kit T-Compact
- Suporte nativo para biometria
- Comunicação via TCP/IP

DO JEITO QUE VOCÊ PRECISA

- Design compacto e harmônico, de fácil adaptação a qualquer tipo de ambiente interno
- O formato permite também a fixação em caixas 4x2
- Fabricado em aço com acabamento frontal plástico em cores customizáveis
- Indicação visual e sonora de acesso e alarmes

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

- Altura: 140 mm
- Largura: 82 mm
- Profundidade: 37 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Alimentação: 90 - 230VAC
- Consumo: Standby: 8W / Máximo: 24W

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

- Temperatura de operação: 0° a +70°C
- Temperatura de armazenagem: -55° a +85°C
- Umidade: 0 a 95% sem condensação

ACESSÓRIOS

- Leitor de cartões proximidade de baixa ou alta frequência
- Leitor Biométrico, modelo de 9.000 a 19.000 digitais 1:N
- Gabinete Kit T-Compact, com controladoras e fonte de alimentação

Cores meramente ilustrativas.



CONSULTE A PALETA DE CORES DA T-COMPACT