


Coletor Flex **BLACK**



TRILOBIT

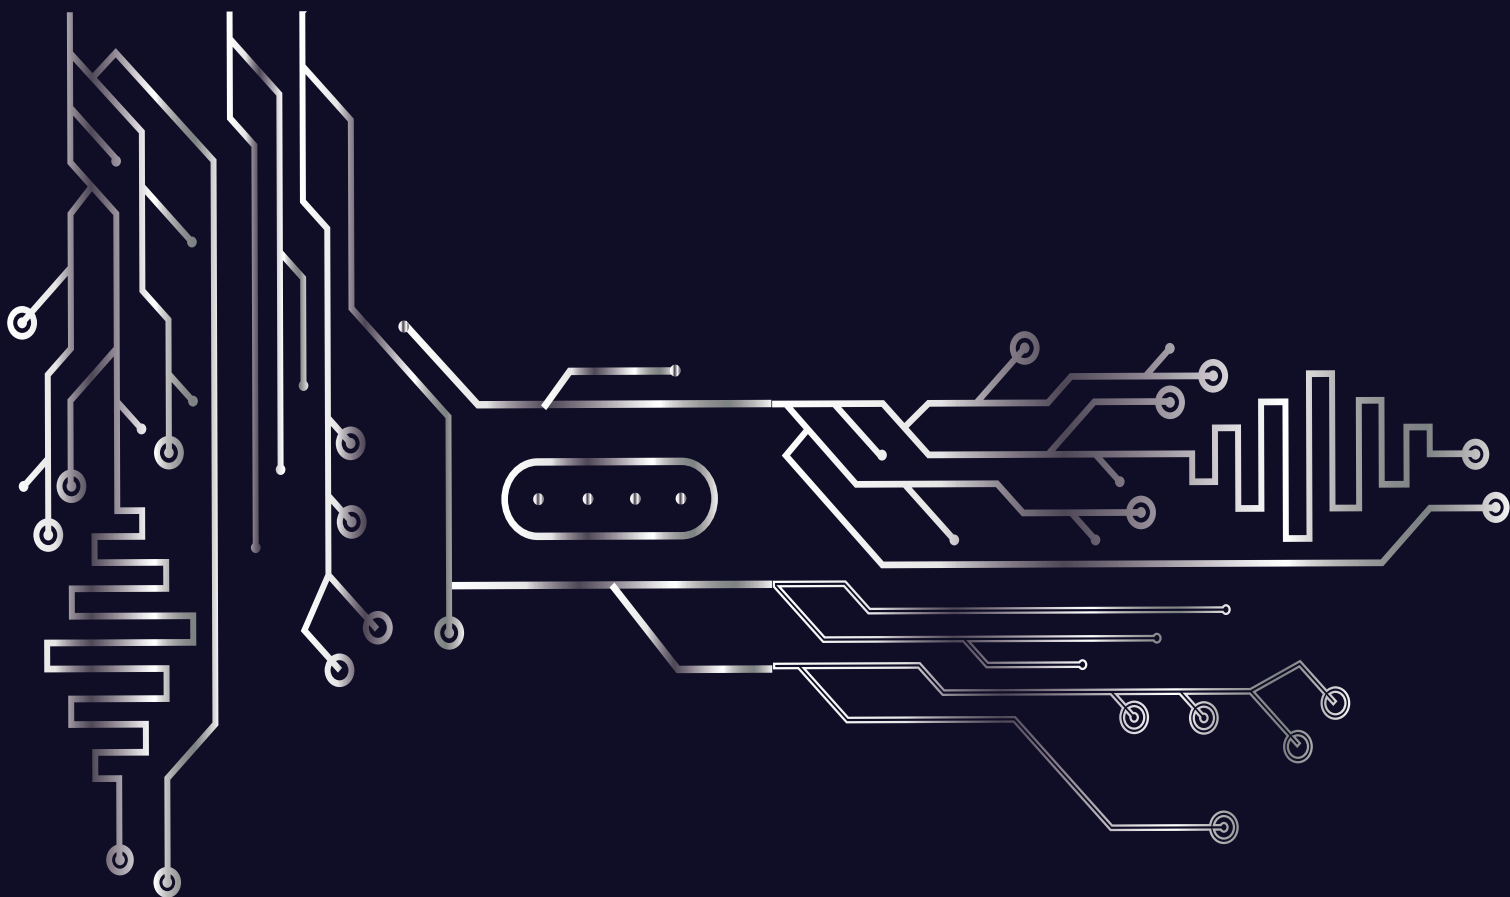

Versatilidade e elegância

- Fácil e rápida integração.
- Totalmente integrada ao software de controle de acesso WinSpector Prime;
- Controle de acesso somente a locais previamente autorizados;
- Cadastro de visitas através do nosso APP;
- Visitas pré-agendadas por qualquer usuário autorizado via APP;
- Liberação de acesso através de QRCode gerado no próprio APP.

Características Técnicas

Comunicação via TCP/IP
Atualização remota de firmware
Suporte nativo a biometria
Teclado de silicone com 12 teclas
Possível configuração do hardware pelo próprio teclado numérico
Pictogramas indicativos para confirmação de acesso visual
Buzzer interno para confirmação de acesso sonoro
Display com backlight Azul 16 caracteres por 2 linhas
Compatível com as principais tecnologias de identificação
Disponível em diversos modelos para se adequar a sua necessidade:

- >> Teclado por senha;
- >> Teclado + Proximidade 125KHz;
- >> Teclado + Proximidade 13,5MHz;
- >> Teclado + QR Code;
- >> Teclado + Função de detecção dedo vivo(LFD);
- >> Teclado + QRCode + Função de detecção dedo vivo (LFD);
- >> Teclado + Proximidade + Função de detecção dedo vivo(LFD);

Interface para controle de acesso: Contato seco para acionamento, botoeira para saída, controle de alarme local e verificação de sensores.

Nova controladora de acesso Trilobit.

Produto inovador com design moderno e elegante que combina com os mais sofisticados ambientes, concebido com a mais alta tecnologia 100% nacional, foi desenvolvido para atender as mais exigentes soluções de segurança em controle de acesso de pessoas.

Características Mecânicas

Gabinete metálico com pintura eletrostática na cor preto brilhante microtexturizado, robusto e de incomparável nível de proteção e segurança;

- Altura: 220 mm
- Largura: 115 mm
- Profundidade: 60 mm

Características Elétricas

- Alimentação: 12VDC
- Consumo: 4W
- Conexão disponível em um conector tipo P4 fêmea

Características Ambientais

- Uso interno
- Temperatura de operação: 0° a +45°C
- Umidade: 0 a 80% sem condensação

Acessórios

- Modelo equipado com sensor de detecção de temperatura corporal.
- Cabo de interconexão com duas saídas através de reles para alarme e acionamento
- Cabo de interconexão com 2 entradas para botoeira auxiliar e sensores de alarme



*Consulte sobre a possibilidade de troca "Retrofit" com Coletores Slim já existentes.



+55 11 5555-7429

comercial@trilobitglobal.com

www.trilobitglobal.com

Rua Ivan Popov, 42 ▪ Parque Ipê ▪ São Paulo ▪ SP ▪ Brasil ▪ 05571-130