




TRILOBIT

DECD

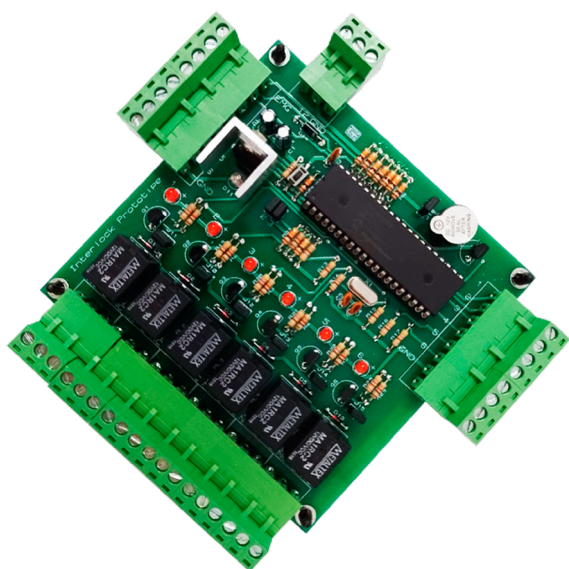

A DecD é um módulo eletrônico que controla o intertravamento de clausuras e a liberação de emergência pelo meio físico. Seu diferencial é atender até 3 clausulas distintas e suportar até 6 portas. Com acionamento de emergência e modo sonoro, para controlar status das portas, utiliza sensor magnético e atua sobre eletroímã. É ideal para integração com os módulos FLEX e TRIJOBS.

APLICAÇÕES

>> Módulo Intertravamento:

Oferece controle para clausulas, em geral, como por exemplo, entradas de condomínios e acesso a bancos, prestação de contas, entre outros.

>> Módulo Acionamento de Emergência:

Seu funcionamento é por contato seco, meio físico, podendo ser ativado por quebra-vidro, sistema de alarme de incêndio, sistema de controle de acesso ou automação. Após o contato, o módulo faz a liberação de todos os bloqueios instalados na placa, suportando 6 portas e 3 catracas, liberando ambos os sentidos. Ideal para uso com a DecC.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

- >> Temperatura de trabalho: 0 °C a +70 °C;
- >> Temperatura de armazenagem: -55 °C a +85 °C;
- >> Umidade: 0 a 95% sem condensação.

DADOS TÉCNICOS

- >> Altura: 134 mm;
- >> Largura: 138 mm;
- >> Profundidade: 31 mm.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- >> Alimentação de 12 V;
- >> Modo sonoro ou silencioso;
- >> Entradas isoladas;
- >> Fornece alimentação para eletroímã*;
- >> Saída relé suporte até 10 A.

*O recurso permite usar a mesma fonte que a DecD, mas a fonte deve suportar os eletroímãs e o consumo da DecD.