



TRILOBIT

T-COMPACT



O controlador de acesso T-Compact conta com avançadas tecnologias de identificação e segurança. Sua flexibilidade permite fácil e rápida integração com vários tipos de bloqueios disponíveis no mercado, de alta tecnologia e eficiência, escolhidos pelas principais empresas brasileiras como solução de segurança.

SIMPLES E DESCOMPLICADO


- >> Compatível com as principais tecnologias de identificação;
- >> Fonte de alimentação disponível no kit T-Compact;
- >> Suporte nativo para biometria;
- >> Comunicação via TCP/IP.

DO JEITO QUE VOCÊ PRECISA

- >> Design compacto e harmônico, de fácil adaptação a qualquer tipo de ambiente interno;
- >> O formato permite também a fixação em caixas 4 x 2;
- >> Fabricado em aço com acabamento frontal de acrílico em cores customizáveis;
- >> Indicação visual e sonora de acesso e alarmes.

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

- >> Altura: 140 mm;
- >> Largura: 82 mm;
- >> Profundidade: 37 mm.

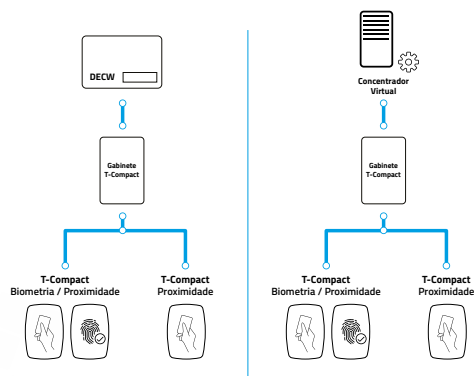

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- >> Alimentação: 90-230 VAC;
- >> Consumo: Standby-8 W / Máximo-24 W.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

- >> Temperatura de operação: 0 °C a +70 °C;
- >> Temperatura de armazenagem: -55 °C a +85 °C;
- >> Umidade: 0 a 95% sem condensação.

ACESSÓRIOS

- >> Leitor de cartões de proximidade de baixa ou alta frequência;
- >> Leitor Biométrico, modelo de 9.000 a 19.000 digitais 1;
- >> Gabinete Kit T-Compact painel, com controladoras e fonte de alimentação.

CONSULTE A PALETA DE CORES

Cores meramente ilustrativas

